

Heizungspufferspeicher PSX/PSX-F



GmbH Behälterbau



GmbH Behälterbau



Made in Germany


Temnitz-Park-Chaussee • 16818 Werder • Tel.: 033920/ 672-0 • Fax: 033920/ 672-72/-68
www.huch.com • E-Mail: info@huch.com

PRODUKTINFORMATION

Heizungspufferspeicher PSX/PSX-F

Produktbeschreibung

- Standspeicher aus Stahl S235JR
- Druckfestigkeit 3 bar
- innen roh, außen grundiert
- Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleiste
- optional Flansch 280 x 200 x LK 245 zur Revision oder Aufrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher (PSX-F), Aufpreis siehe Zubehör
- 80 mm PU-Weischaumisolierung mit PVC-Deckschicht inkl. Bodendämmung nach DIN 4753 Teil 8 (ab 800 Liter in 100 mm Stärke), Farbe: RAL 9006 / 9010 / 2002 / 5015

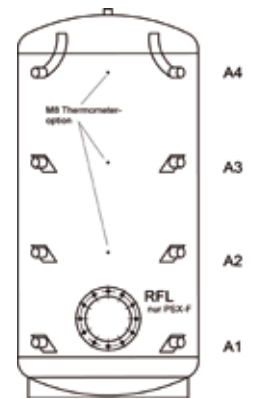

Speicher Typ	PSX/PSX-F	200	300	400	500	600	800	850	1000	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
									D=790	D=850						
Inhalt	[Liter]	200	300	400	500	600	800	850	1000	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	550	550	600	650	700	790	790	790	850	850	1000	1100	1100	1150	1150
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	710	710	760	810	860	990	990	990	1050	1050	1200	1300	1300	1350	1350
Isolierung	[mm]	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Höhe mit Isolierung	[mm]	1050	1530	1590	1700	1811	1802	1970	2202	2000	2160	2130	1980	2410	2360	3160
Kippmaß	[mm]	1050	1530	1570	1710	1810	1780	1990	2180	2000	2165	2150	2080	2450	2430	3170
max. T/max. P HZG	[°C/bar]	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3
Be-/Entladeanschlüsse (A1 bis A4) IG	[Zoll]	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½
Elektroheizung IG (E-HZG) nur PSX-F	[Zoll]	für alle Speicher: über Revisionsflansch möglich														
Revisionsflansch-Nennweite (RFL) - nur PSX-F		für alle Speicher: DN 200														
Fühler-/Regleranschlüsse		für alle Speicher: Fühlerklemmleiste														
Thermometeranschluss		für alle Speicher: M8 Thermometeroption														
Entlüftung IG	[Zoll]	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼

Maßangaben Höhe über Fußboden

A1	[mm]	215	215	225	245	246	246	263	246	280	285	320	335	365	345	375
RFL	[mm]	320	320	330	350	351	351	368	351	385	390	425	440	470	450	480
A2	[mm]	405	560	585	645	646	646	718	786	735	790	786	748	905	875	1165
A3	[mm]	595	905	945	1045	1046	1046	1173	1326	1195	1295	1253	1161	1445	1405	1955
A4	[mm]	785	1245	1315	1405	1496	1446	1633	1866	1650	1805	1720	1575	1985	1945	2745
Gewicht*	[kg]	49	67	75	87	103	116	123	136	136	144	203	225	258	283	349
WS Bruttopreis inkl. Isolierung	[€/Stück]	731,-	795,-	877,-	923,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WS Bruttopreis exkl. Isolierung	[€/Stück]	-	-	-	-	640,-	717,-	900,-	941,-	992,-	1147,-	1577,-	1852,-	2044,-	2647,-	3001,-
WS Bruttopreis Isolierung	[€/Stück]	-	-	-	-	347,-	373,-	405,-	408,-	453,-	465,-	518,-	573,-	690,-	783,-	815,-
VL Bruttopreis inkl. Isolierung	[€/Stück]	753,-	819,-	903,-	951,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VL Bruttopreis Isolierung	[€/Stück]	-	-	-	-	400,-	430,-	466,-	470,-	521,-	535,-	596,-	660,-	794,-	900,-	938,-

Gewicht (kg) *= Einbringgewicht (bei Ausführung PSX-F +13 Kg)

VL = Vliesisolierung
WS = Weischaumisolierung